


电缆线: #24AWG 红, 白, 黑, 对应U、W、V  
 线长200mm  
 温控线: #26AWG 黄, 绿线长200mm  
 热敏电阻: CA-NTC24C018

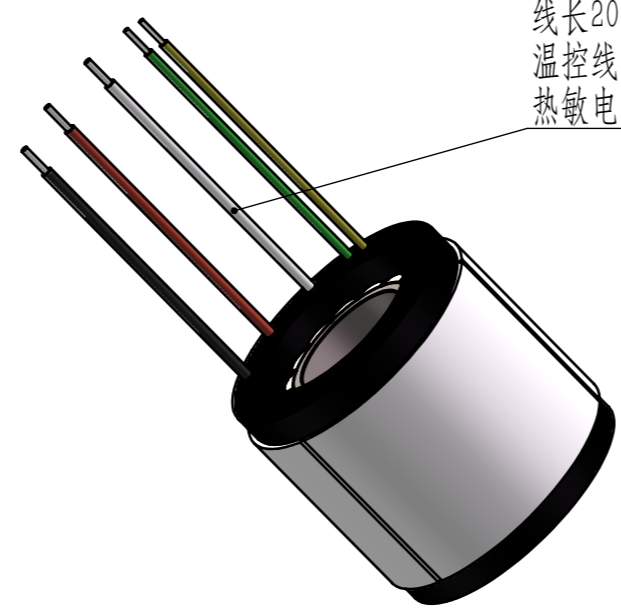

零件代号	型号	U2523
	驱动器输入电压 (VDC)	24
借(通)用件登记	额定功率 (W)	47.1
	额定转矩(N.m)	0.075
描图	额定电流(A)	3
	额定转速(rpm)	6000
描校	最大转速 (rpm)	8000
	瞬时最大转矩(N.m)	0.225
旧底图总号	瞬时最大电流(A)	9
	线电阻(ohms@20°C) (±10%)	0.5(REF.)
底图总号	线电感(mH) (±10%)	0.16(REF.)
	转矩常数(Nm/A)	0.025
签字	反电势系数(Vrms/KRPM)	1.6
	极对数(2P)	7
日期	转动惯量 (Kg.cm <sup>2</sup> )	0.006
	绕组连接方式	Y

						<b>MOSRAC 强和电机</b>			
						阶段标记	版本	V1.0	U2523无框力矩电机
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	重量			WI-YF-U2523DJA01
设计	罗志博	2025/11/5	标准化			比例			强和电机研发部
校核			工艺						
审核	陈梦浩	2025/11/5	批准			共 1 张	第 1 张	视角	