




A

B

C

D

零件代号

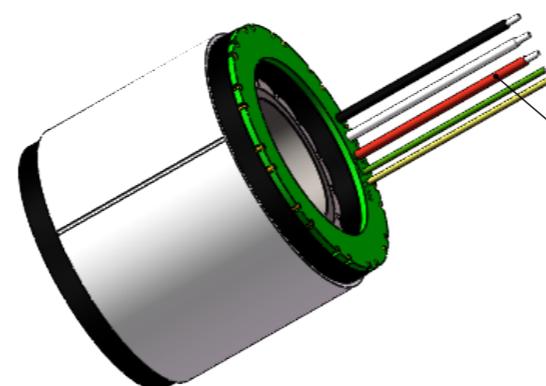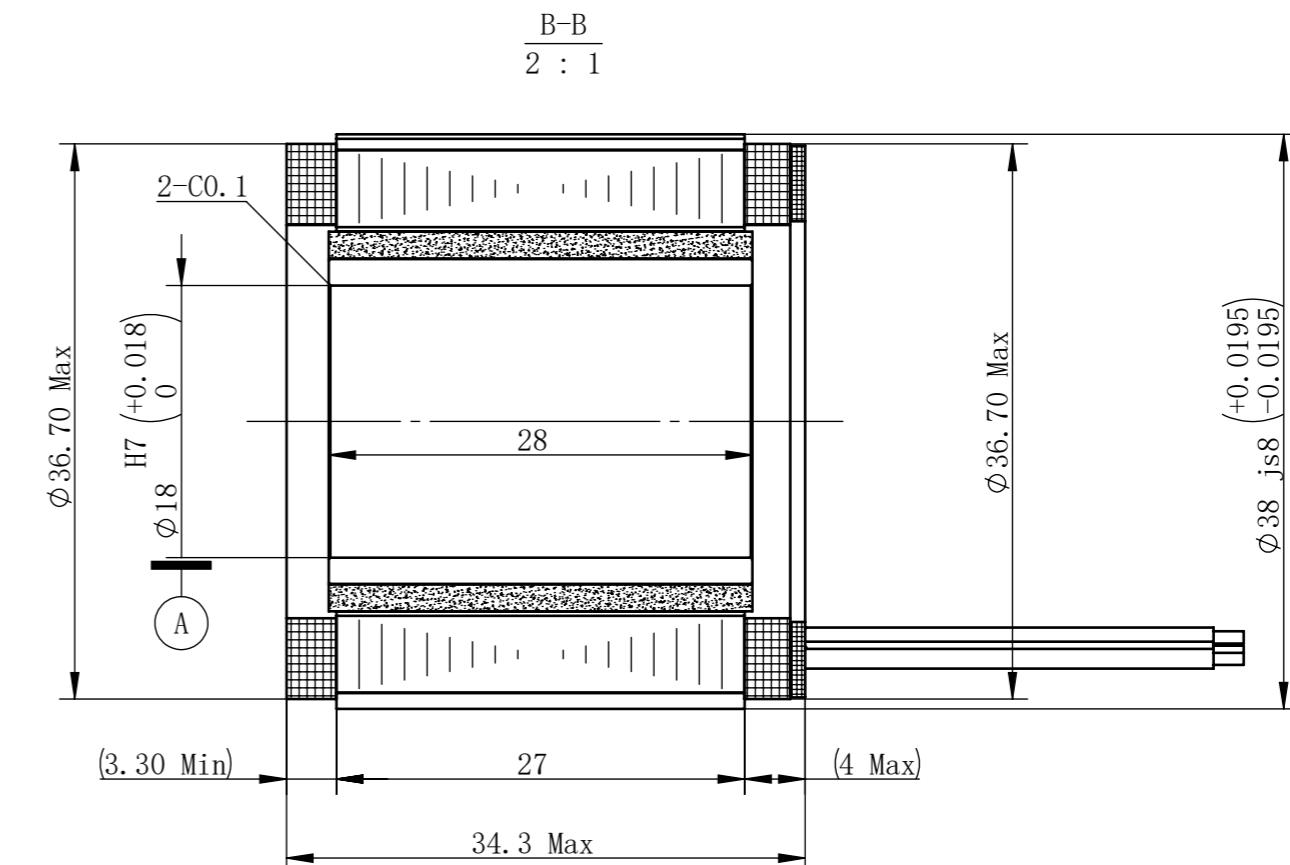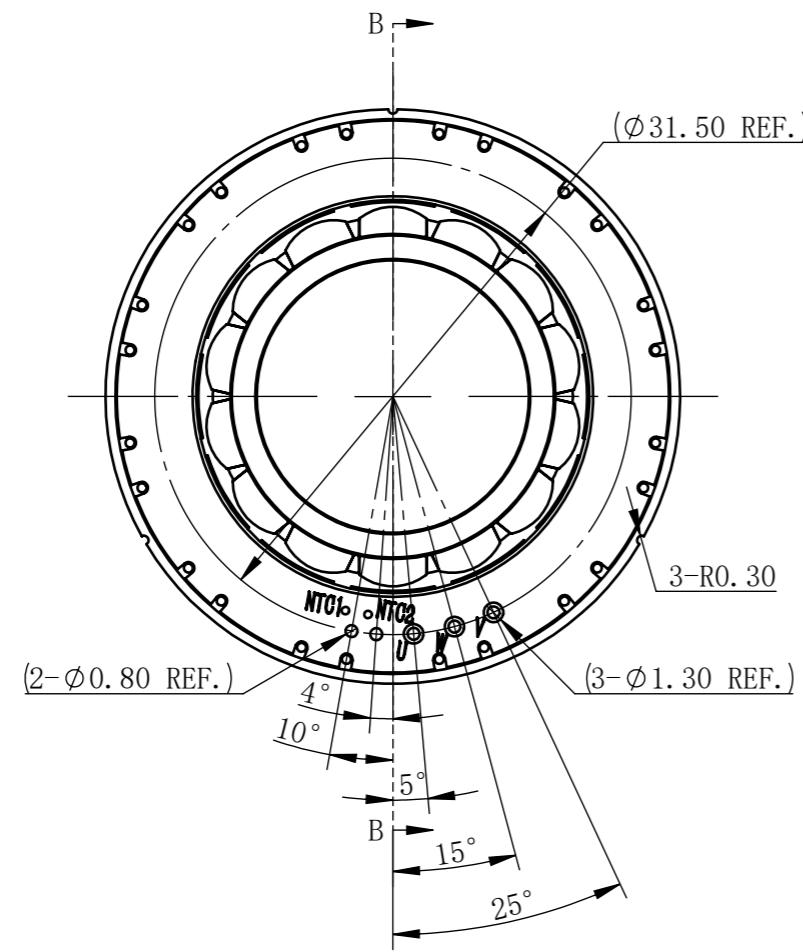

电缆线: #22AWG 红, 白, 黑, 对应U、W、V线长200mm  
 温控线: #26AWG 黄, 绿线长200mm  
 热敏电阻: CA-NTC24C018

							阶段标记			版本	V1.0	MOSRAC强和电机
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					重量		W1-YF-U3834DJA01
设计	罗志博	2025/9/2	标准化							比例		强和电机研发部
校核			工艺									
审核	陈梦浩	2025/9/2	批准				共1张	第1张		视角		

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	C	D	E	F	G	H
零件代号							
型号	U3834-600						
借(通)用件登记	直流电压 (VDC)	48					
描图	额定功率 (W)	128					
描校	额定转矩 (N.m)	0.35					
旧底图总号	额定电流 (A)	4.5					
底图总号	额定转速 (rpm)	3500					
签字	空载转速 (rpm)	4500					
日期	最大转矩 (N.m)	1.05					
	最大电流 (A)	13.5					
	线电阻 (ohms@20℃)	0.75					
	线电感 (mH)	0.51					
	转矩常数 (Nm/A)	0.078					
	反电势常数 (Vrms/KRPM)	5					
	极对数 (2P)	7					
	转动惯量 (Kg.cm2)	0.053					
	绕组连接方式	Y					
	重量 (g)	160g					
	温升 (k)	45k					
	齿槽转矩 (mN.m)	16(参考)					