




A

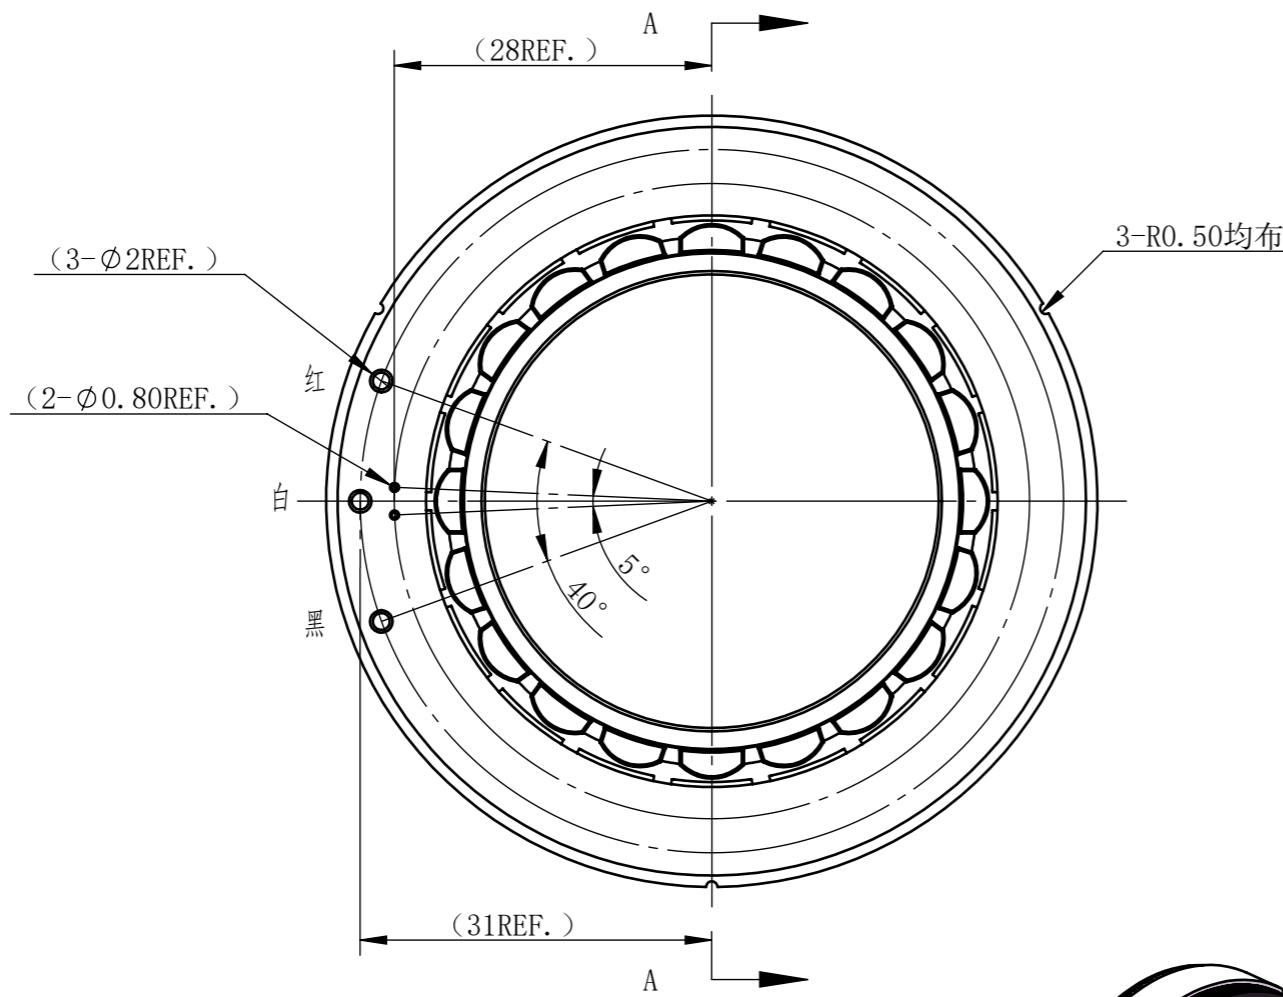

B

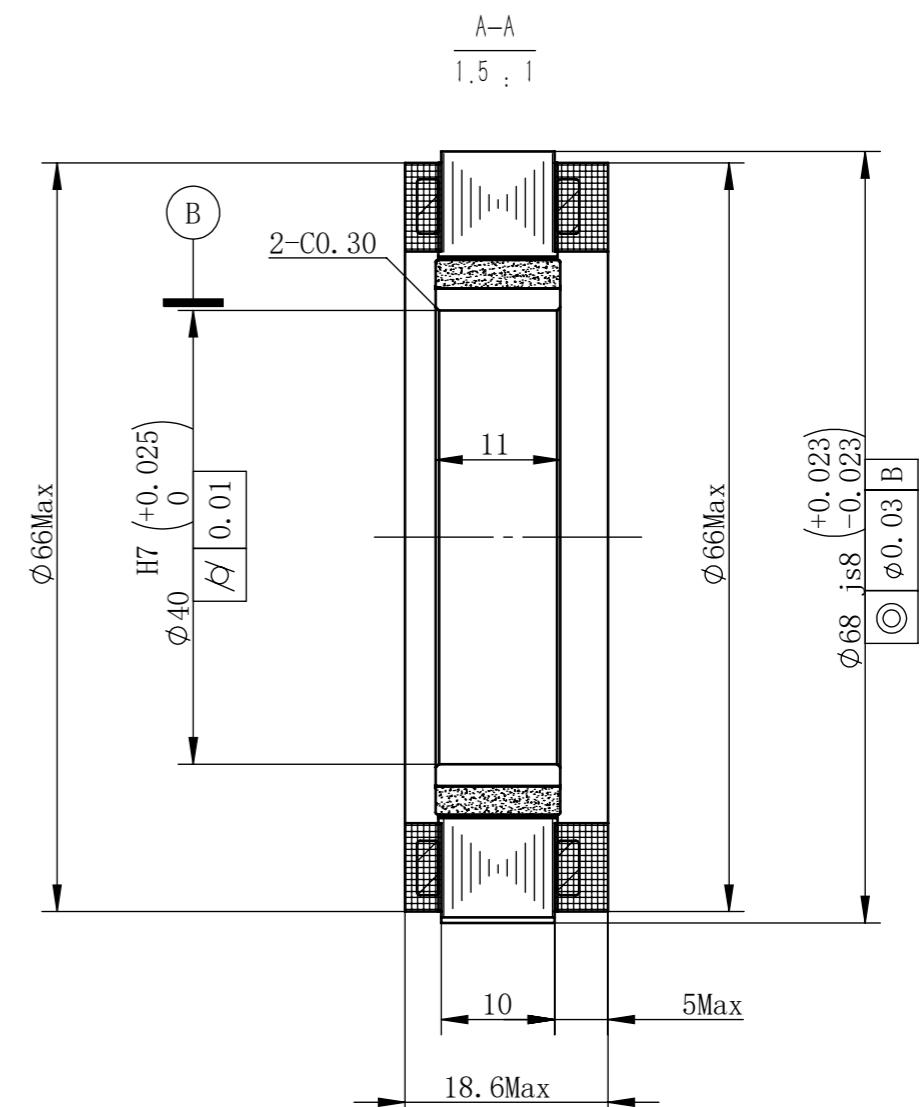

C

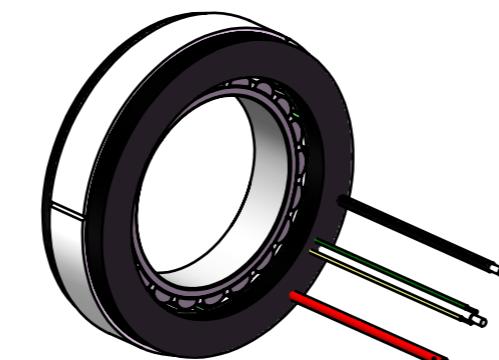

D

型号	U6818
直流电压 (VDC)	48

零件代号

额定功率 (W)	204
额定转矩 (N.m)	0.65

借(通)用件登记

额定电流(A)	6.3
额定转速 (rpm)	3000

描图

空载转速 (rpm)	4500
最大转矩 (N.m)	1.95

描校

最大电流 (A)	18.9
线电阻 (ohms@20°C)	0.55

旧底图总号

线电感 (mH)	0.4
转矩常数 (Nm/A)	0.103

底图总号

反电势常数 (Vrms/KRPM)	6.5
极对数 (2P)	10

签字

转动惯量 (Kg.cm²)	0.262
绕组连接方式	Y

电缆线: #16AWG 红, 白, 黑, 对应U、W、V  
 线长250mm  
 温控线: #26AWG 黄, 绿线长250mm  
 热敏电阻: CA-NTC24C018

							阶段标记				版本	V1.0	MOSRAC强和电机
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年	月	日					重量	
设计	张志勇	2025/8/25	标准化									比例	
校核			工艺										强和电机研发部
审核	陈梦浩	2025/8/25	批准		共1张				第	1	张		视角