

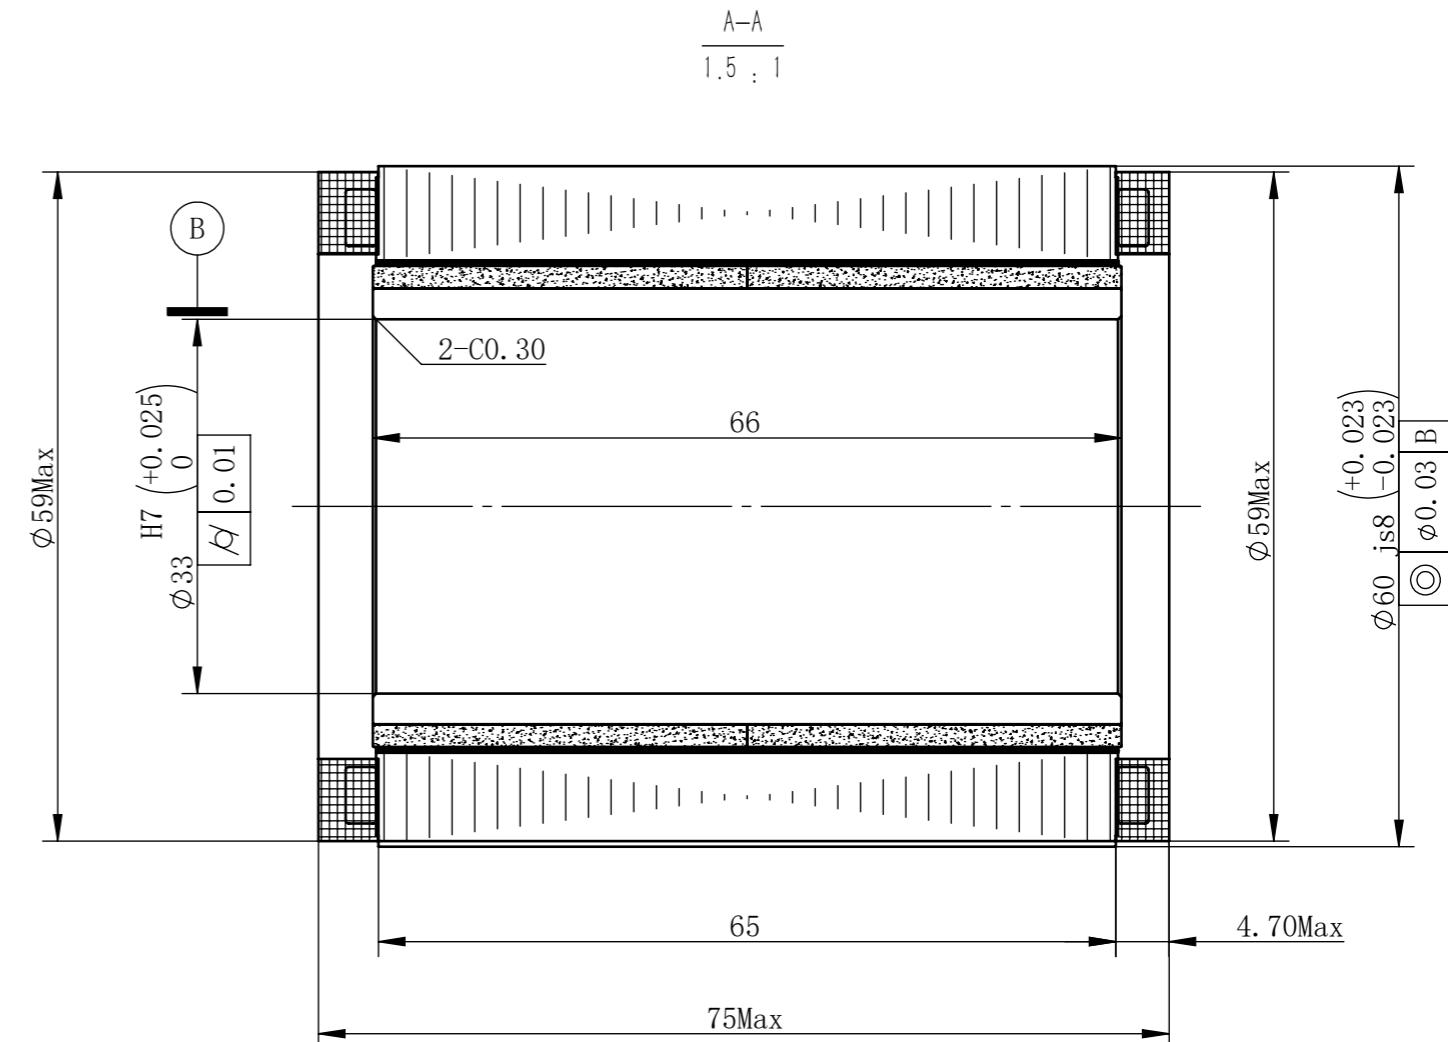


A

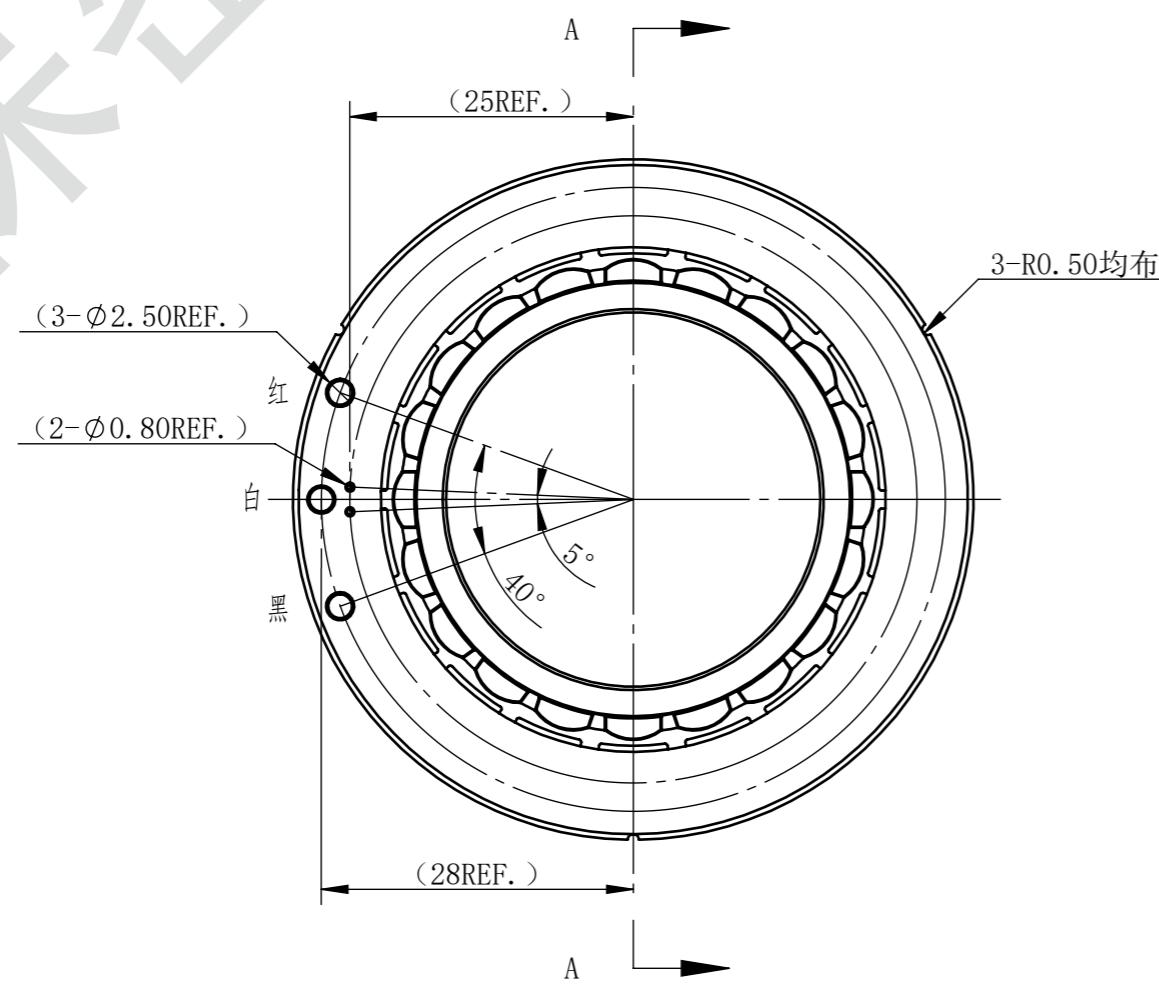

零件代号	型号	U6075
借(通)用件登记	直流电压 (VDC)	48
	额定功率 (W)	785.4
	额定转矩 (N.m)	2.5
描图	额定电流 (A)	23
	额定转速 (rpm)	3000
描校	空载转速 (rpm)	4500
	最大转矩 (N.m)	7.5
旧底图总号	最大电流 (A)	69
	线电阻 (ohms@20°C)	0.07
底图总号	线电感 (mH)	0.1
	转矩常数 (Nm/A)	0.108
签字	反电势常数 (Vrms/KRPM)	6.5
	极对数 (2P)	10
日期	转动惯量 (Kg.cm²)	0.852
	绕组连接方式	Y

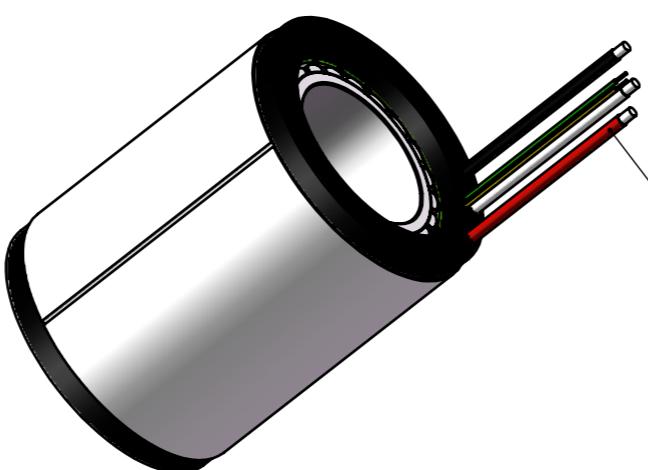

电缆线: #14AWG 红, 白, 黑, 对应U、W、V
线长250mm
温控线: #26AWG 黄, 绿线长250mm
热敏电阻: CA-NTC24C018

							阶段标记			版本	V1.0	MOSRAC强和电机
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年	月	日			重量		U6075无框力矩电机
设计	张志勇	2025/12/15	标准化							比例		W1-YF-U6075DJA01
校核			工艺									强和电机研发部
审核	陈梦浩	2025/12/15	批准							共 1 张	第 1 张	视角

